

INSTALLATION/INSTALLATIE/ INSTALLATION

12V, Max.20A

- EN** There are six (6) 10A switches on this panel, with the one located at the lower right corner a momentary on/off switch which can be used as horn switch.

NL Er zijn zes (6) 10A schakelaars aanwezig op dit paneel, de schakelaar rechts onder op het paneel is een on/off schakelaar die automatisch teruggaat in de off stand, te gebruiken voor bijvoorbeeld een hoorn.

DE Das Schalterpaneel hat 5 mit 10A abgesicherte aus/an Schalter. Der Schalter rechts unten ist ein Wippschalter für z.B. das Signalhorn.

- EN** Connect the panel to battery. Connect the red wires to battery (+). **Note:** Use cable 1,5mm² or higher for 20A. Connect the black wire to battery (-). (See Fig.1) When connected, all indicator lights will lit (red).

NL Verbind het paneel met de accu. Verbind de rode draden met de plus (+) van de accu. (**let op:** gebruik min. 1,5mm² of dikkere kabel). Dunnere kabel is niet voldoende voor 20A. Verbind de zwarte draad met de min (-) van de accu. (zie figuur 1) Als het paneel is verbonden zullen de lampjes op de voorzijde rood oplichten.

DE Verbinden Sie das Paneel mit der Batterie; die roten Anschlusskabel an (+). Verwenden Sie mind. 1,5mm² geeignetes Kabel für 20A. Das schwarze Kabel an (-). Bei korrektem Anschluss sind alle roten Indikatorleuchten an.




Fig. 1

- EN** Connect switches to respective fixtures ; refer to Fig.2 for color of lead wire and apply the self-adhesive sticker to the recess above each switch. Check connection by turning switches to on position, the indicator lights should turn green.

NL Verbind de gekleurde kabels van de schakelaars met de plus (+) van de diverse verbruikers; zie fig. 2 voor de kleur per schakelaar. Plak de betreffende stickers vervolgens aan de bovenzijde in de verdieping van de betreffende schakelaar. Controleer de verbindingen door de schakelaars aan te zetten, de indicator moet nu groen oplichten.

DE Verbinden Sie die farbigen Kabel gemäß Abb. 2 mit dem entsprechendem Verbraucher (+). Markieren Sie die Schalter mit den selbstklebenden Funktions-Aufklebern. Prüfen Sie den jeweiligen Anschluss durch Einschalten. Die Indikatorleuchte leuchtet nach dem Einschalten grün.

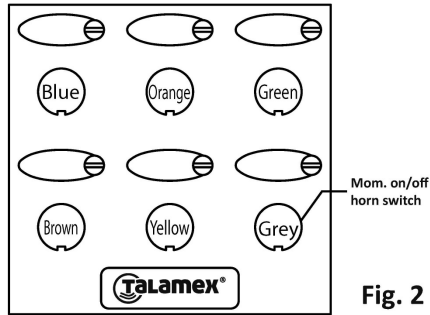


Fig. 2

4. **EN** 10A fuses are supplied with all six (6) fuse holders. In a separate pack , two (2) each 3A and 5A fuses are also supplied. Check amperage rating for each fixture and replace fuse, if necessary.
- NL** 10A zekeringen zijn reeds gemonteerd in alle zes (6) zekering houders. In de verpakking zijn extra zekeringen meegeleverd; twee (2) van 3 ampère en twee (2) van 5 ampère. Controleer van elke verbruiker welke zekering noodzakelijk is en vervang de zekering indien nodig.
- DE** Im Lieferumfang enthalten sind 6x10A Sicherungen (in den Schaltern). Zusätzlich sind jeweils 2 Stück 3A und 5A Sicherungen in einem separaten Pack beigelegt.

CE

Made In Taiwan